

Dice Caps

二辺“A”と“B”は同じ長さですが、高さ“C”は必ずしも“A”や“B”と同じではなく、完全な立方体、直方体ではありませんが、呼称としてサイコロと呼んでいます。


納期：受注後生産 3週間～4週間ほど (米国・日本)

材質-色：塩化ビニール・プラスチック
701ないし55D・57D (標準-各色)

- *色については日本と米国で色調が若干異なります。
- また汎用色については最終ページ材料特性をご覧ください。
- *内長を調整することは可能です。営業担当までご相談ください。



規格および金型の仕様は変更になる場合がございます。カタログ上の寸法は参考として、実際のサンプルを試用頂きますようお願い致します。

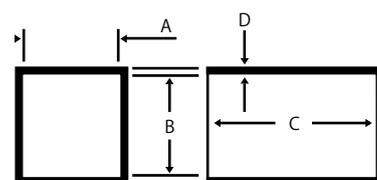

米国・日本生産品一覧表 (納期：3週間～4週間)

立方体形 SQシリーズ

適用径/呼称	"A"内径 (mm)	"B"内径 (mm)	"C"規格内長 (mm±1.00)	"D"公称肉厚 (mm±0.30)	最少ロット箱入数	トップ形状	生産国	備考
■ 10角	10.41	10.41	12.70	1.65	5,000	ピラミッド	米国	SR-5
■ 15角 (短) ショート	14.00	14.00	8.50	1.50	1,000	ピラミッド	日本	
■ 15角 (長) ロング	15.00	15.00	18.00	1.50	1,000	ピラミッド	日本	
■ 20角 (短) ショート	19.05	19.05	9.53	1.65	2,000	ピラミッド	米国	SR-5
■ 20角 (長) ロング	20.00	20.00	18.00	1.50	500	ピラミッド	日本	
■ 25角 (短) ショート	24.00	24.00	8.50	1.50	500	ピラミッド	日本	
■ 25角 (長) ロング	25.00	25.00	18.00	1.50	500	ピラミッド	日本	
■ 30角	30.00	30.00	30.00	1.50	500	ピラミッド	日本	
■ 35角	34.14	34.14	38.10	1.65	520	ピラミッド	米国	SR-10
■ 40角	40.00	40.00	38.00	1.50	500	ピラミッド	日本	
■ 45角	44.45	44.45	38.10	1.65	340	ピラミッド	米国	SR-10
■ 50角	49.20	49.20	38.10	1.65	360	ピラミッド	米国	SR-10
■ 65角	63.50	63.50	38.10	1.65	180	屋根型	米国	SR-5

直方体形 RCシリーズ

適用径/呼称	"A"内径 (mm)	"B"内径 (mm)	"C"規格内長 (mm±1.00)	"D"公称肉厚 (mm±0.30)	最少ロット箱入数	トップ形状	生産国	備考
■ 12×28	12.00	28.00	20.00	1.40	100	フラット	日本	
■ 15×25	15.00	20.00	60.00	1.50	100	ピラミッド	日本	
■ 15×35	14.27	34.93	31.75	1.52	2,500	屋根型	米国	2,500×1
■ 17×25	17.00	25.00	20.00	1.50	100	フラット	日本	
■ 20×30	19.05	28.58	38.10	1.52	1,000	屋根型	米国	1,000×1
■ 20×40	19.56	40.49	44.45	1.52	1,200	屋根型	米国	1,200×1
■ 30×67	30.15	66.68	31.75	1.52	1,200	屋根型	米国	1,200×1
■ 70×90	70.00	90.00	20.00	1.50 - 2.00	50	屋根型	日本	6本

四角の場合丸型とは異なり、着脱の容易さとキャップの保持について必ずしも一定のサイズをもって決められません。通常は外径より小さめのキャップを選定することで適合するのですが、四角の場合は、小さめのキャップは長さが長くなると極端に挿入がし難くなり、ゆがみやひねりが入った状態での装着になってしまいます。その一方、外径と同じ寸法の内径でも十分な長さがあれば、意図的に抜き方向への力を加えない限り抜け落ちることはありません。但し、長さが10.00mm以下の場合、抜けてしまう場合があります。